




LE TECHNOPOLE
13-15 Avenue du Maréchal Juin
92190 MEUDON LA FORET CEDEX

Service Gestion du Patrimoine



22312-0013

le 8/11/23

ON 3 AYE

A l'attention de Monsieur le Maire,

P. BOTIN

Meudon-la-Forêt, le 27 Novembre 2023

LRAR N°2C 092 354 1919-9

(dossier joint)

Objet : Réponse au courrier reçu le 27 Octobre 2023

Monsieur Le Maire,

En réponse à votre courrier du 27 octobre 2023, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport de simulation de l'exposition du projet Télécom au 9 bis avenue de Liège 94100 Saint-Maur des Fossés.

Vous en souhaitant bonne réception.

Catherine TAILLANDIER
Chargée d'Affaires Déploiement
Mob. : 06.16 75 34 45





RAPPORT DE SIMULATION DE L'EXPOSITION

Selon les lignes directrices nationales ANFR du 7 Novembre 2019

Dossier, prévu par l'article 2 de la loi 2015-136 du 9 février 2015, visant à informer de l'exposition aux ondes émises par une installation radioélectrique

Référence du rapport de simulation : T02614-5-19/09/2023

Commune : SAINT MAUR DES FOSSES

**Adresse de l'installation : 9 BIS AVENUE DE LI?GE 94210 SAINT MAUR
DES FOSSES**

Validation : Département Central Ingénierie 19/09/2023

Ce document comporte 16Erreur ! Signet non défini. pages



TABLE DES MATIERES

1. Synthèse.....	4
2. Description du projet.....	5
3. Plan de situation	5
4. Caractéristiques de l'installation	7
5. Résultats de simulation	8
a) Antennes à faisceaux fixes	9
i. Représentation du niveau de champ simulé à 1,5 m par rapport au sol.....	9
ii. Simulations à différentes hauteurs	10
b) Antennes à faisceaux orientables	13
iii. Représentation du niveau de champ simulé à 1,5 m par rapport au sol	13
iv. Simulations à différentes hauteurs	14

REVISIONS

Indice	Date	Nature des révisions



Objet du rapport

L'objet du document est de présenter les résultats de la simulation en intérieur de l'exposition aux ondes émises par le projet d'installation radioélectrique située 9 BIS AVENUE DE LIEGE 94210 SAINT MAUR DES FOSSES diffusant les technologies dont le détail est explicité dans le chapitre 4, selon les lignes directrices nationales publiées le 23 décembre 2015 par l'Agence nationale des fréquences et mises à jour en septembre 2019 pour la prise en compte des antennes actives à faisceaux orientables utilisées notamment en technologie 5G.

Ce rapport est sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation radioélectrique et ne vaut que pour l'installation spécifiée de BOUYGUES TELECOM.

Ce rapport est destiné à être remis au maire ou au président de l'intercommunalité à sa demande conformément au décret n° 2016-1211 du 9 septembre 2016 relatif à l'information locale en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques et au comité national de dialogue de l'Agence nationale des fréquences. Il ne contient aucune donnée personnelle et respecte les droits au respect de la vie privée et à l'image.

Une simulation ne peut pas remplacer la mesure du niveau réel d'exposition une fois l'installation en service. Seule une mesure réalisée conformément au protocole de mesure *in situ* ANFR/DR15¹ en vigueur par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) permet de déterminer le niveau d'exposition réel et de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition.

¹ Ce protocole de mesures a été publié au Journal Officiel de la République française, n°0271 du 21 novembre 2017 texte n°21, Arrêté du 9 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2003 relatif au protocole de mesure *in situ* visant à vérifier pour les stations émettrices fixes le respect des limitations, en termes de niveaux de référence, de l'exposition du public aux champs électromagnétiques prévu par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, JORF n°0271 du 21 novembre 2017.

1. Synthèse

Résultats de simulation des antennes à faisceaux fixes

L'exposition maximale simulée pour le projet d'implantation de l'installation située 9 BIS AVENUE DE LIEGE 94210 SAINT MAUR DES FOSSES est comprise pour les azimuts suivants :

	Azimut 310°	Azimut 90°	Azimut 200°
Niveau Maximal	entre 4 et 5 V/m	entre 3 et 4 V/m	entre 3 et 4 V/m
Hauteur	13.5 m	13.5 m	10.5 m

Le niveau maximal simulé à une hauteur de 1,50 m par rapport au sol est compris entre 1 et 2 V/m .

Résultats de simulation des antennes à faisceaux orientables

L'exposition maximal simulée pour le projet d'implantation de l'installation située 9 BIS AVENUE DE LIEGE 94210 SAINT MAUR DES FOSSES est comprise pour les azimuts suivants :

	Azimut 310°	Azimut 90°	Azimut 200°
Niveau Maximal	entre 4 et 5 V/m	entre 4 et 5 V/m	entre 5 et 6 V/m
Hauteur	7.5 m	13.5 m	10.5 m

Le niveau maximal simulé à une hauteur de 1,50 m par rapport au sol est compris entre 3 et 4 V/m.

L'appréciation de l'exposition ne saurait s'appuyer sur la somme arithmétique des expositions issues des prédictions de calcul présentées dans ce dossier. La mesure de l'exposition reste la seule approche pertinente pour apprécier la réalité de l'exposition globale des expositions radiofréquences (FM, Télévision, Téléphonie mobile etc..).

2. Description du projet

Le projet déploie les fréquences suivantes : 3G (900), 4G (700, 800, 1800, 2100, 2600), 5G (2100,3500).

<i>Description de l'installation</i>	
<i>Coordonnées géographiques de la station (Lambert II étendu)</i>	<i>Latitude : 2421529,56 Longitude : 612004,51</i>
<i>Altitude de la station</i>	<i>36</i>
<i>Hauteur du support</i>	<i>18.4</i>
<i>Adresse</i>	<i>9 BIS AVENUE DE LIEGE 94210 SAINT MAUR DES FOSSES</i>
<i>Nombre d'antennes à faisceaux fixe</i>	<i>3</i>
<i>Type</i>	<i>Directive</i>
<i>Nombre d'antennes à faisceaux orientables</i>	<i>3</i>
<i>Systèmes</i>	<i>3G 4G 5G</i>
<i>Azimuts (en degrés)</i>	<i>310°/90°/200°</i>
<i>Bandes de fréquences déployées (en MHz)</i>	<i>3G (900), 4G (700, 800, 1800, 2100, 2600), 5G (2100,3500)</i>

3. Plan de situation

Les antennes et les azimuts (rayon principal) sont précisément localisés sur la carte.

Afin de faciliter l'analyse de la zone étudiée, la zone géographique (de rayon 100 m en zone urbaine) représentée est centrée sur l'installation radioélectrique de l'exploitant.

Les établissements particuliers sont localisés par un pictogramme en indiquant le nom (quand l'information est disponible) et le type (crèche, établissements de l'enseignement primaire ou secondaire, établissement de soins...).

L'axe de rayonnement principal dans le plan horizontal des antennes est représenté par une flèche.

Plan de situation



[Source fond de carte : Bing Maps]

4. Caractéristiques de l'installation

Description de l'installation								
Azimut 1	310°							
Hauteur milieu de l'antenne	21m							
Systèmes	3G	4G	4G	4G	4G	4G	5G	5G
Bande de fréquence (MHz)	900	700	800	1800	2100	2600	2100	3500
Puissance maximale en entrée d'antenne (W)	34.5	70	69	166	66	63	33	240
Gain d'antenne en dbi	15	14.5	14.5	17	17	17.5	17	25.5
Angles d'inclinaison (°)	6°	6°	6°	6°	6°	6°	6°	0°
Azimut 2	90°							
Hauteur milieu de l'antenne	21m							
Systèmes	3G	4G	4G	4G	4G	4G	5G	5G
Bande de fréquence (MHz)	900	700	800	1800	2100	2600	2100	3500
Puissance maximale en entrée d'antenne (W)	34.5	70	69	166	66	63	33	240
Gain d'antenne en dbi	15	14.5	14.5	17	17	17.5	17	25.5
Angles d'inclinaison (°)	6°	6°	6°	6°	6°	6°	6°	0°
Azimut 3	200°							
Hauteur milieu de l'antenne	21m							
Systèmes	3G	4G	4G	4G	4G	4G	5G	5G
Bande de fréquence (MHz)	900	700	800	1800	2100	2600	2100	3500
Puissance maximale en entrée d'antenne (W)	34.5	70	69	166	66	63	33	240
Gain d'antenne en dbi	15	14.5	14.5	17	17	17.5	17	25.5
Angles d'inclinaison (°)	6°	6°	6°	6°	6°	6°	6°	0°

5. Résultats de simulation

La simulation est réalisée pour différentes hauteurs en prenant en compte des effets dus au bâti (réflexion, réfraction, angle d'incidence de l'onde). Les valeurs présentées correspondent au niveau cumulé de l'exposition en intérieur par typologie d'antenne et exprimées en volts par mètre. Conformément aux lignes directrices de l'ANFr, une distinction est faite entre la présentation des résultats de simulation des antennes à faisceaux fixes et des antennes à faisceaux orientables.

Les antennes à faisceaux fixes produisent une exposition uniforme dans l'axe de ces dernières et relativement constante dans le temps au gré des usages des clients connectés sur la station émettrice.

Les antennes à faisceaux orientables produisent pour leur part une exposition localisée et d'autant plus réduite que le temps d'exposition est conditionné par la vitesse de communication et la présence ou non de terminaux 5G en communication dans la direction du ou des faisceaux dynamiques générés par les antennes. Il est à noter qu'en l'absence de trafic en un point donné l'exposition 5G est très réduite (inférieure à 0,5 V/m) comme l'ont démontrées les mesures réalisées par l'ANFr dans le cadre des expérimentations 5G menées par les différents opérateurs.

Le calcul de l'exposition induite par l'installation située 9 BIS AVENUE DE LI?GE 94210 SAINT MAUR DES FOSSES est pondérée par :

- Un facteur de réduction appliqué au niveau calculé à puissance maximale des émetteurs de téléphonie mobile. Cette valeur correspond au facteur médian observé sur les mesures réalisées en 2015 entre la valeur cumulée extrapolée et la somme des contributions de la téléphonie mobile issues du cas B du protocole de mesure in-situ en vigueur, quand la téléphonie mobile domine pour les antennes à faisceaux fixes
- Un facteur de réduction sur 6 minutes au niveau calculé à puissance maximale des émetteurs de téléphonie mobile pour des antennes à faisceaux orientables. Ce facteur de réduction correspondant à un balayage du faisceau pendant 4,4 % du temps dans une direction donnée.
- Un facteur d'atténuation de duplexage temporel TDD pour les fréquences [3,4 – 3,8 GHz] de cette installation.
- Un abaissement correspondant à l'atténuation forfaitaire produite par un simple vitrage d'une onde perpendiculaire à ce dernier complété d'un facteur de réduction propre à l'angle d'incidence des ondes électromagnétiques émises par la station radioélectrique.
- Un abaissement forfaitaire propre aux caractéristiques électromagnétiques des toits.

A priori, dans cette configuration, les niveaux calculés sont des majorants de l'exposition simulée en intérieur. Les simulations sont réalisées en zone urbaine avec la résolution suivante : 2 m.

Les couleurs affichées sur les cartes suivent le code couleur suivant :

Niveau	Couleur
Strictement supérieur à 6 V/m :	
Entre 5 et 6 V/m :	
Entre 4 et 5 V/m :	
Entre 3 et 4 V/m :	
Entre 2 et 3 V/m :	
Entre 1 et 2 V/m :	
Entre 0 et 1 V/m :	

a) Antennes à faisceaux fixes

- i. Représentation du niveau de champ simulé à 1,5 m par rapport au sol

La simulation à 1,5 m par rapport au sol a été réalisée à partir du modèle numérique de terrain de DTM Siradel de 2019 interpolé au pas de 2 m .

À 1,5 m du sol, le niveau maximal simulé est compris entre 1 et 2 V/m



[Source fond de carte : Bing Maps]

[Logiciel de simulation : S_EMF SIRADEL]

ii. Simulations à différentes hauteurs

Les antennes projetées sont Directives.

Une modélisation est réalisée par antenne à faisceau fixe. Pour chacune, l'environnement est différent, l'exposition maximale calculée ainsi que la hauteur correspondante varient d'une antenne à l'autre. Ce projet comporte 3 antennes, 3 simulations ont été réalisées.

La simulation à 1,5 m par rapport au sol a été réalisée à partir du modèle numérique de terrain de DTM Siradel de 2019 interpolé au pas de 2 m

a. Azimut 310°

Pour l'antenne orientée dans l'azimut 310°, le niveau maximal calculé est compris entre 4 et 5 V/m . La hauteur correspondante est de 13.5 m .




[Source fond de carte : Bing Maps]

[Logiciel de simulation : S_EMF SIRADEL]

a. Azimut 90°

Pour l'antenne orientée dans l'azimut 90°, le niveau maximal calculé est compris entre 3 et 4 V/m . La hauteur correspondante est de 13.5 m .

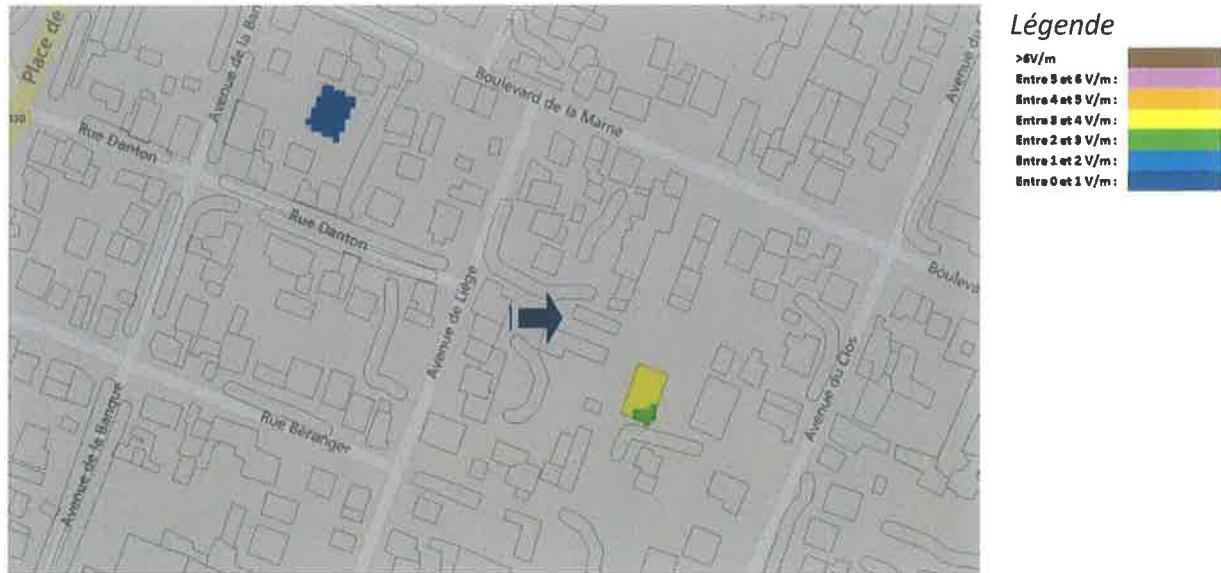

[Source fond de carte : Bing Maps]

[Logiciel de simulation : S_EMF SIRADEL]

b. Azimut 200°

Pour l'antenne orientée dans l'azimut 200°, le niveau maximal calculé est compris entre 3 et 4 V/m . La hauteur correspondante est de 10.5 m .



[Source fond de carte : Bing Maps]

[Logiciel de simulation : S_EMF SIRADEL]

b) Antennes à faisceaux orientables

iii. Représentation du niveau de champ simulé à 1,5 m par rapport au sol

La simulation à 1,5 m par rapport au sol a été réalisée à partir du modèle numérique de terrain de DTM Siradel de 2019 interpolé au pas de 2 m .

À 1,5 m du sol, le niveau maximal simulé pour les antennes à faisceaux orientables est compris entre 3 et 4 V/m



[Source fond de carte : Bing Maps]

[Logiciel de simulation : S_EMF SIRADEL]

iv. Simulations à différentes hauteurs

Les antennes projetées sont Directives.

Une modélisation est réalisée par antenne à faisceaux orientables. Pour chacune, l'environnement est différent, l'exposition maximale calculée ainsi que la hauteur correspondante varient d'une antenne à l'autre. Ce projet comporte 3 antennes, 3 simulations ont été réalisées.

La simulation à 1,5 m par rapport au sol a été réalisée à partir du modèle numérique de terrain de DTM Siradel de 2019 interpolé au pas de 2 m .

a. Azimut 310°

Pour les antennes à faisceau orientable dans l'azimut 310°, le niveau maximal calculé est compris entre 4 et 5 V/m . La hauteur correspondante est de 7.5 m .



[Source fond de carte : Bing Maps]

[Logiciel de simulation : S_EMF SIRADEL]

b. Azimut 90°

Pour les antennes à faisceau orientable dans l'azimut 90°, le niveau maximal calculé est compris entre 4 et 5 V/m . La hauteur correspondante est de 13.5 m .



[Source fond de carte : Bing Maps]

[Logiciel de simulation : S_EMF SIRADEL]

a. Azimut 200°

Pour les antennes à faisceau orientable dans l'azimut 200°, le niveau maximal calculé est compris entre 5 et 6 V/m . La hauteur correspondante est de 10.5 m .



[Source fond de carte : Bing Maps]

[Logiciel de simulation : S_EMF SIRADEL]